


NOVA

Mănuși protecție mecanică pentru soferi

Mărimea: 10 / XL

Cod: 501300

ENERGO®

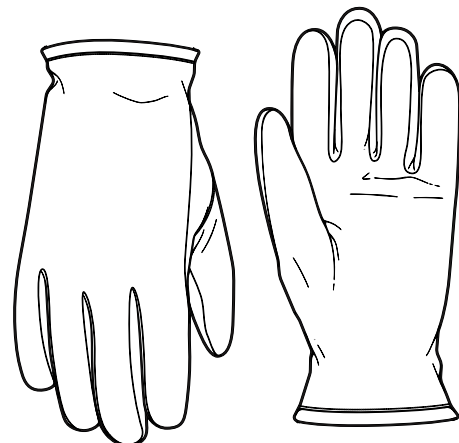

CE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

S.C. TRITON S.R.L., cu sediul în Constanța, bd-ul Aurel Vlaicu, nr. 217, cod poștal 900498, prin reprezentant legal, declară pe propria răspundere că echipamentul individual de protecție nou descris în continuare:

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Categoria II
Model : MĂNUȘI PROTECȚIE MECANICĂ PENTRU ȘOFERI NOVA
Cod : 501300

la care face referire această declarație este în conformitate cu prevederile:

- Regulamentului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și
- Standardele europene armonizate:
 - EN ISO 21420:2020 - Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
 - EN 388:2016+A1:2018 - Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice - niveluri de performanță 4134X

Produsele sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin examinare de tip EU, conform Regulamentului (UE) 2016/425 pentru care s-a emis Certificatul de examinare EU de tip nr. ITASLNB21022372, eliberat de către INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), Italy organism notificat nr. 2575.

Constanța, 15/02/2024
DIRECTOR GENERAL
Petre Ghiță



Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

 **TRITON**
SCULE BETON.



Mănuși protecție mecanică pentru șoferi NOVA

Descrierea produsului:

Mănuși cu cinci degete confecționate din piele bovină.

Domeniu de utilizare:

Potrivite pentru acțiuni de manipulare a obiectelor cu suprafață netedă, care nu comportă riscuri mecanice și care necesită un nivel accentuat al simțului tactil. Înaintea utilizării se verifică integritatea mănușilor (să nu fie rupte, găurite). În cazul deteriorării excesive, mănușile se scot din uz.

Instrucțiuni de întreținere:

Spălarea se face cu apă și detergent (la temperatură mai mică de 40°C). Se lasă la uscat la temperatura camerei (maxim 40°C).

Instrucțiuni de depozitare:

A se păstra în încăperi curate, la temperatură cuprinsă între 10°C-25°C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 120 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

EN 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 - 4134X

Rezistență abraziune (maxim 4):	4
Rezistență tăiere print tranșare (maxim 5):	1
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	3
Rezistență perforare (maxim 4):	4
Protecție tăiere / impact (X):	nespecificat / netestat

Pictograme, marcaje, simboluri:

- EN388** - pictogramă risc mecanic
- 4134X** - nivel de performanță
- CE** - marcaj de conformitate european
- En21420** - standard cerințe pentru mănuși de protecție

EN 388:2016
+A1:2018



4134X

EN 21420:2020

