


RENO

ENERGO®

Mănuși protecție mecanică

Mărimea: 8 , 9, 10, 11

Cod: 504908, 504909, 504910, 504911

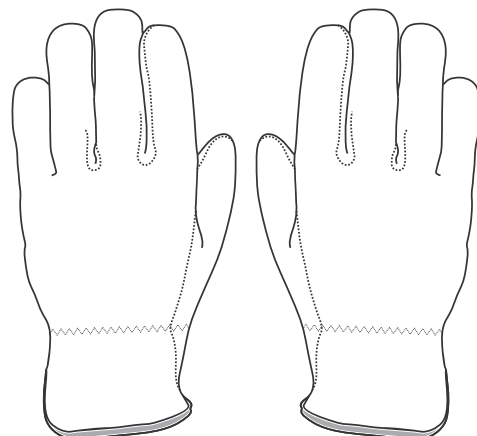

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



S.C. TRITON S.R.L., cu sediul în Constanța, bd-ul Aurel Vlaicu, nr. 217, cod poștal 900498, prin reprezentant legal, declară pe propria răspundere că echipamentul individual de protecție nou descris în continuare:

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Categoria II

Model : MĂNUȘI PROTECȚIE MECANICĂ PENTRU ȘOFERI RENO

Cod : 504908

la care face referire această declarație este în conformitate cu prevederile:

- Regulamentului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și
- Standardele europene armonizate:
 - EN ISO 21420:2020 - Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
 - EN 388:2016+A1:2018 - Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice - niveluri de performanță 3143X

Produsele sunt identice cu modelul care a facut obiectul certificarii prin examinare de tip EU, conform Regulamentului (UE) 2016/425 pentru care s-a emis Certificatul de examinare EU de tip nr. ITASLNB21021437, eliberat de către INTERTEK ITALIA SpA, Via Miglioli, 2/A, Cernusco sul Naviglio (MI), Italy organism notificat nr. 2575.

Constanța, 15/02/2024
DIRECTOR GENERAL
Petre Ghiță



Importator:

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

 **TRITON**
SCULE BETON.



Mănuși protecție mecanică RENO

Descrierea produsului:

Mănuși cu 5 degete din piele de capră, construcție totală din piele, pentru o mai bună fixare, sunt prevăzute cu elastic interior în zona articulației.

Domeniu de utilizare:

Protecția mâinilor împotriva agresiunilor mecanice superficiale. Potrivit în zonele de lucru unde riscurile asupra încheieturii mâinii sunt neglijabile. Nu folosiți aceste mănuși cu substanțe chimice și nu le expuneți la acțiunea agenților chimici. Nu utilizați dacă există riscul de prindere a mănușilor în piesele mobile ale mașinărilor. Înainte de utilizare, verificați mănușile pentru defecte, murdărie sau deteriorare. În cazul deteriorării excesive, mănușile se scot din uz.

Instrucțiuni de întreținere:

Spălarea se face cu apă și detergent, la temperaturi sub 40°C. Se lasă la uscat la temperatura camerei.

Instrucțiuni de depozitare:

Se păstrează în încăperi curate, la temperatură cuprinsă între 10°C și 25°C, ferite de razele soarelui precum și de alte surse de căldură.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 120 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

Nivel dexteritate: 5

EN 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 - 3143X

Rezistență abraziune (maxim 4):	3
Rezistență tăiere print tranșare (maxim 5):	1
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	4
Rezistență perforare (maxim 4):	3
Protecție tăiere / impact (X):	nespecificat / netestat

Pictograme, marcaje, simboluri:

EN388	- pictogramă risc mecanic
3143X	- nivel de performanță
CE	- marcaj de conformitate european
EN21420	- standard cerințe pentru mănuși de protecție

EN 388:2016
+A1:2018



3143X

EN 21420:2020

