

Pulverizator manual pomă lance plastic 16 L

COD: 258000



Manual de utilizare și
întreținere

ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

Prefata

Acest manual este parte integrantă a pulverizatorului și trebuie
întreținut. Trebuie să citiți acest manual înainte de utilizarea
aparaturii.

Acest pulverizator trebuie operat, întreținut și reparat de
profesioniști familiarizați cu tehnologia integrată.

Garantia este anulată în cazul în care pagubele apar din cauza
modificărilor neautorizate aduse aparatului.

Cuprins

I. Functii principale	2
II. Structura, principii de operare si trasaturi	2
III. Descriere pieselor si parametri tehnici	3
IV. Precautii	4
V. Instructiuni de operare	5
VI. Diagrama structurala si detalii	6
VII. Curatare si intretinere	7
VIII. Depozitare	7
IX. Lista livrare	8
X. Depanare	8

I. Functii principale

Acest produs este un pulverizator tip rucsac, este un aparat economic, sigur si foarte eficient. Vine cu o structura inovativa, un design placut, este usor de utilizat si ofera o pulverizare uniforma. Se foloseste pentru combaterea daunatorilor in cazul recoltelor, al florilor si gradinilor, curatarea spatiilor publice si a fermelor de animale.

II. Structura, principii de operare si trasaturi

STRUCTURA: Pulverizatorul este compus din 5 unitati: un rezervor, o pompa, ansamblul pulverizator, (tub, comutator, lance si duza), brat de antrenare, curele de sustinere .

PRINCIPII: Pistonul se misca in plan vertical in cilindru datorita actionarii bratului de antrenare pentru a produce diferente de presiune intre interiorul si

exteriorul pompei, astfel substanțele chimice din rezervor fiind pulverizate prin unitatea de pulverizare .


Trasaturi: Rezervorul este usor de transportat in spate. Acesta vine cu o camera de aer incorporata ceea ce rezulta intr -o marime si forma compacta si utilizare sigura . Foloseste o pompa piston pentru o operare usoara, efort redus si presiune constanta Vine cu un comutator ce permite operarea in orice conditii, pulverizarea atat continua cat si punctiforma si asigura lipsa scurgerilor . Diferite capete de pulverizare sunt disponibile pentru a optimiza performanta in functie de

Tip diuza	Pres.ba r	Debit L/min	Tip diuza	Pres.ba r	Debit L/min
Diuza simpla conica	3~4	0.6~0.7	Diuza dubla conica	2~4	1.1~1.4
Diuza cu jet plan	2~3	0.6~0.8	Diuza ajustabila cu 4 gauri	2-3.5	0.8~1.2

aplicatie. Construit din materiale de calitate, rezistent

atat la acizi cat si la baze, rezistent la coroziune, etansabilitate si durabilitate.

III. Descriere pieselor si parametri tehnici

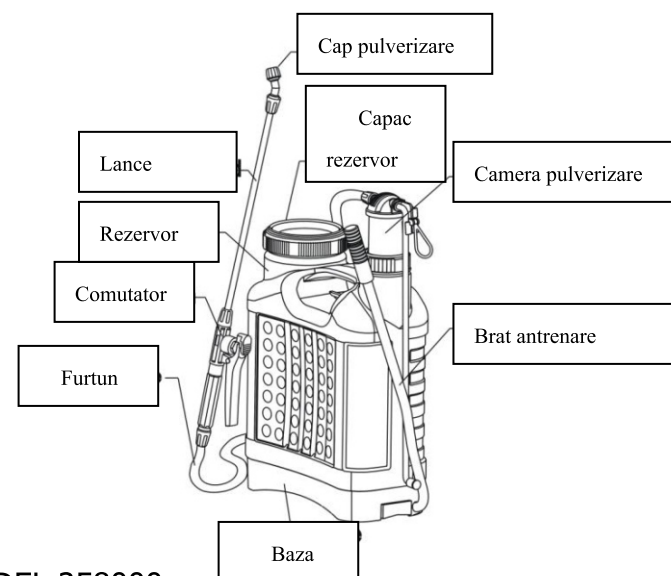



MODEL 258000

- ① Tip:de spate
- ② Volum rezervor:16L
- ③ Presiune:2~4bar
- ④ Cursa antrenare : 40-80mm
- ⑤ Diametru piston:45mm
- ⑥ Greutate neta aparat :3.23kg
- ⑦ Marime totala: 350×184×490mm

IV. Precautii

Pericole

	Trebuie sa cititi acest manual pentru a putea opera corespunzator pulverizatorul.
	Operatorul trebuie sa poarte o masca de protectie, palarie cu vizor, haine de protectie, manusi impermeabile si cizme de cauciuc, etc.
	Depozitarea si intretinerea pesticidelor. Nu lasati la indemana copiilor. Aruncarea pesticidelor trebuie sa respecte instructiunile producatorului si legislatia in vigoare.
	In caz de inhalare parasiti imediat locul contaminat, mergeti intr-un loc bine ventilat. In caz de atingere clatiti intens cu apa. In caz de ingerare, incercati sa vomati si mergeti urgent la spital.
	Nu pulverizati in directia oamenilor sau a animalelor. Nu pulverizati in sens opus directiei vantului.



Chimicalele ramase trebuie pastrate intr-un recipient, ci nu turnate pe sol sau in rauri. Sticlele goale si pungile trebuie pastrate si trimise la producator sau ingropate.

Atentie




Persoanele afectate de oboseala, cu probleme de sanatate, rani, sau insarcinate nu trebuie sa foloseasca pulverizatorul. Consumul de alcool imediat dupa pulverizare este interzis.








Nu folositi un acid puternic, substante puternic alcaline sau alte substante inflamabile; Nu folositi substante foarte toxice sau foarte persistente pentru recoltele de legume, pepeni, pomi fructiferi, ceai, ierburi medicinale, etc. Recoltarea trebuie sa aiba loc la mult timp dupa pulverizarea pesticidelor.




Dupa folosire, pulverizatorul trebuie spalat pentru a evita deteriorarea si reactiile chimice intre chimicalele ramase si substantele adaugate pentru noua aplicatie.

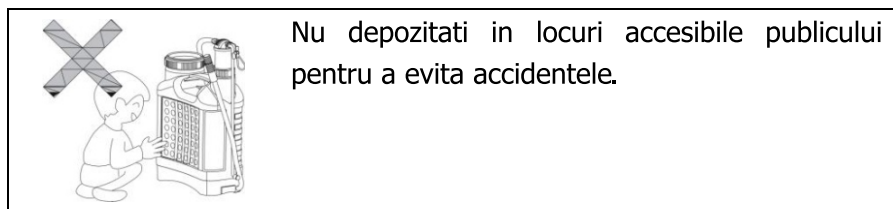

Precautii

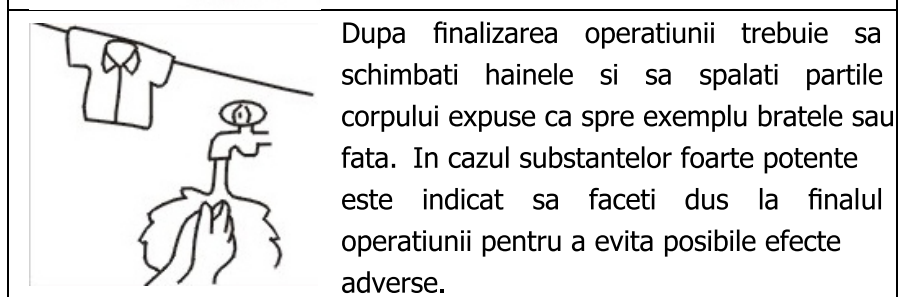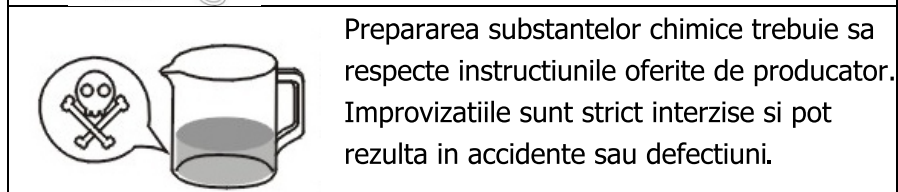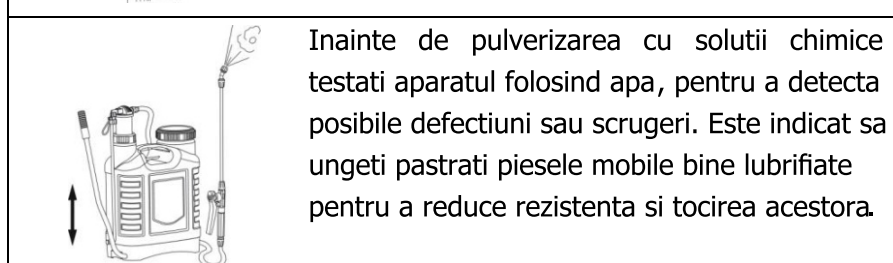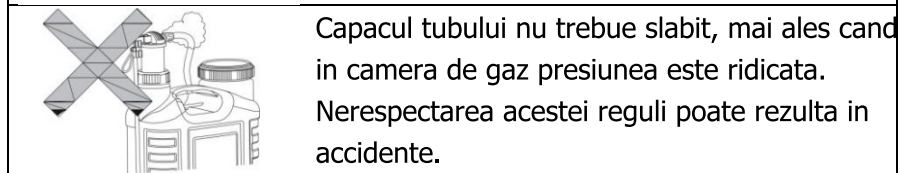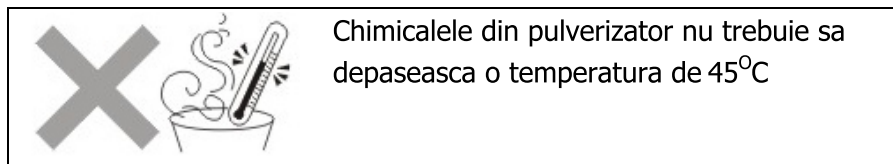

V. Instructiuni de operare



Desurubati capacul rezervorului si alimentati cu substantele chimice preparate si filtrate cu grija inainte de a reinsuruba capacul.



Puneti pulverizatorul in spatesi actionati bratul de antrenare pentru a creste presiunea in camera de aer inainte de pulverizare. Pulverizati continuu sau punctiform.






Diagrama manete si comutatoare




Intermittently

Continuously



Cum sa folositi capul de pulverizare si pesticide recomandate.

Isoprocarb (MIPC): Pentru controlul lacustelor si al puricilor de frunze in recoltele de orez. Amestecati 150-200ml de 20% la 75-100 l de apa. Folositi diuza cu jet conic pentru o pulverizare corespunzatoare.




Diuza cu jet conic

Potrivit si pentru eliminarea libelulelor si a lipitorilor. Sigur pentru paianjeni si alti pradatori ai lacustelor. Toxic pentru pesti si albine, daunator plantelor cu tuberculi.


Clorotalonil: Previne putrezirea tulpinii de grau prin amestecul a 11 g 75% solutie umectabila cu 6 l de apa pentru 100 metri patrati; Previne mucegairea frunzelor legumelor prin amestecul a 135-150 g pudra umectabila cu 60-80 l de apa. Folositi diuza conica pentru a pulveriza corespunzator. Pentru a preveni aparitia mucegaiului pufos pe pomi fructiferi amestecati 75-100 g 75% pudra umectabila cu 30-40 l apa. Folositi diuza ajustabila cu 4 gau ri pentru o mai buna acoperire si pentru a evita pierderea de substanta chimica. Fiind toxic pentru pesti, operati departe de lacuri sau balti in care exista pesti.

Fluazifop-butil. : Aplicabil pentru germinarea anuala a plantelor cu inhibitie puternica asupra mugurilor de grau. Sigur pentru culturile de plante cu frunze late. Toxic pentru pesti dar sigur pentru plantele dicotilodenate. Folositi diuza cu jet plan pentru o acoperire cat mai buna si o pulverizare corespunzatoare. Evitati atingerea altor culturi pentru a nu le deteriora.



Culturi	Control	Diluare
Grau, fasole, alune, cartofi, sfecla etc.	orz, Ierburi si plante ce germineaza anual	40g-50g ingredient activ la 60l de apa pentru a acoperi o suprafata de aprox 0.16 acri.

VI. Diagrama structurala si detalii

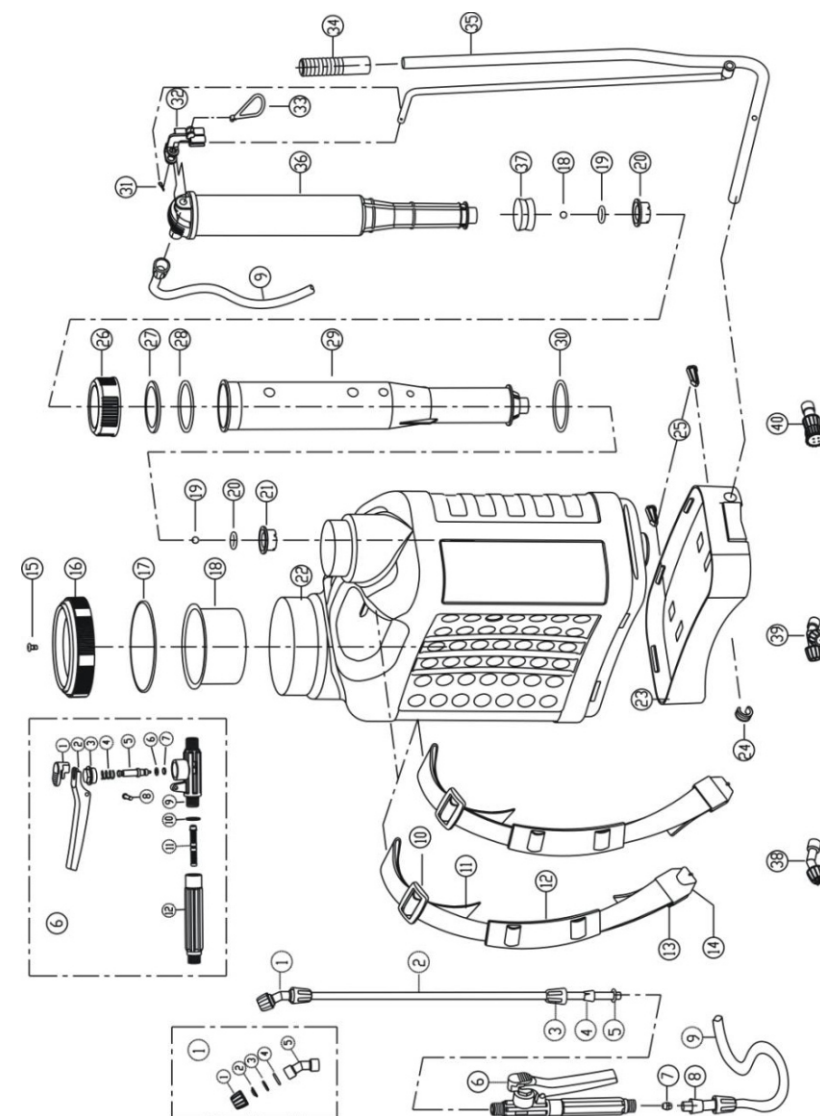


S/N	Descriere	Cant.	S/N	Descriere	Cant
1	Cap pulverizare conic	1	30	Clama curea	2
2	Cap pulverizare	1	31	Carlig curea	2
3	Conducta pulverizare	1	32	Dob aerisire	1
4	Legatura conducta	1	33	Capac rezervor	1
5	Saiba Ø16xØ11x2	1	34	Oring	1
6	Inel	1	35	Filtru	1
7	Lance	1	36	Sigiliu	2
8	Piulita	3	37	Oring Ø20.5x2.5	2
9	Maneca blocare	2	38	Blocare capac	2
10	Oring Ø15x3	2	39	Rezervor chimic	1
11	Ansamblu comutator	1	40	Baza	1
12	Capac	1	41	Aliniere centuri	1
13	Maneta	1	42	Cui blocaj	2
14	Piulita	1	43	Capac camera aer	1
15	Arc	1	44	Saiba	1
16	Valva	1	45	Garnitura	1
17	Oring valva Ø9.5x1.9	1	46	Cilindru	1
18	Oring	1	47	Oring cilindru	1
19	Cui	1	48	Cui Ø2x25	1
20	Corp	1	49	Clama blocare brat antrenare	1
21	Oring Ø18.5x2.65	1	50	Inel brat antrenare	1
22	Filtru	1	51	Brat antrenare	1
23	Maner	1	52	Ansamblu brat antrenare	1
24	Teaca	2	53	Ansamblu camera aer	1
25	Maneca tub plastic	2	54	Piston	1
26	Tub plastic	1	55	Diuza	1
27	Catarama	2	56	Diuza 30°	1
28	Curea	2	57	Diuza ajustabila 4 gauri	1
29	Protectie	2			

VII. Curatare si intretinere



Dupa folosirea
pulverizatorului
trebuie spalata



intreaga sa suprafata intr-un spatiu ce
permite aceasta actiune; partile
interioare trebuie curatate cu presiune
mare pana cand si scurgerile sunt
curate.



Dupa spalare unele piese trebuie lubrificate.

VIII. Depozitare

Pulverizatorul trebuie depozitat in locuri uscate, in
interior, departe de accesul copiilor.

IX. Lista livrare

S/N	Descriere	Unitate	Cant	Remaca
1	Unitate principale	unitate	1	
2	Manualul utilizatorului	buc	1	
3	Oring	set	1	
4	Piston	nuc	1	
5	Cap ajustabil cu 4 gauri	buc	1	
6	Cap jet plan	buc	1	
7	30° cap dublu	buc	1	
8	Maneca blocare	buc	2	
9	Catarama	buc	1	
10	Inel brat antrenare	buc	1	

X. Depanare

Probleme	Cauze	Solutii
In caz de scurgeri sau performante limitate	Oringurile se pot deteriora.	Strangeti sau inlocuiti
Bratul de antrenare greu de actionat	Filtrul sau diuza sunt blocate:	Curatati filtrul si diuza apoi lubrifiati partile in miscare.
In cazul pierderii de presiune.	Pistonul si sigiliul au fost deteriorate, cuiul de blocare slabit	Inlocuiti componenta, repositionati cuiul
Nu se creaza presiune	Sigiliul nu a fost pozitionat corect si a cazut	Repositionati sigiliul.

ENERGO[®]

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR
S.C. TRITON S.R.L.
Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217
www.triton.com.ro
Email: office@triton.com.ro
Telefon : 0241/693.210
Fax : 0241/615.725